

Reaktive Programmierung
Vorlesung 5 vom 30.04.15: The Scala Collection Library

Christoph Lüth & Martin Ring

Universität Bremen

Sommersemester 2015

Fahrplan

- ▶ Teil I: Grundlegende Konzepte
 - ▶ Was ist Reaktive Programmierung?
 - ▶ Nebenläufigkeit und Monaden in Haskell
 - ▶ Funktional-Reaktive Programmierung
 - ▶ Einführung in Scala
 - ▶ Die Scala Collections
 - ▶ ScalaTest und ScalaCheck
- ▶ Teil II: Nebenläufigkeit
- ▶ Teil III: Fortgeschrittene Konzepte

Heute: Scala Collections

- ▶ Sind **nicht** in die Sprache eingebaut!
- ▶ Trotzdem komfortabel


```
val ages = Map("Homer" -> 36, "Marge" -> 34)
ages("Homer") // 36
```

- ▶ Sehr vielseitig (Immutable, Mutable, Linear, Random Access, Read Once, Lazy, Strict, Sorted, Unsorted, Bounded...)
- ▶ Und sehr generisch

```
val a = Array(1,2,3) ++ List(1,2,3)
a.flatMap(i => Seq(i,i+1,i+2))
```

Scala Collections Bücherei


Sehr einheitliche Schnittstellen aber komplexe Bücherei:

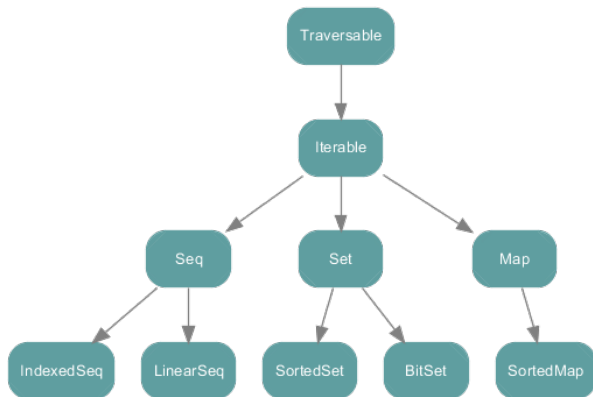

Scala Collections Bücherei - Immutable



Scala Collections Bücherei - Mutable

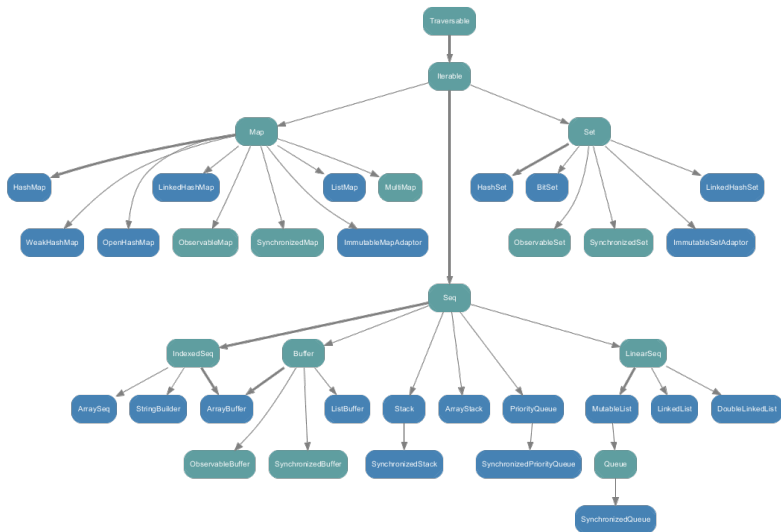

Konstruktoren und Extraktoren

- ▶ Einheitliche Konstruktoren:

```
Traversable(1, 2, 3)
Iterable("x", "y", "z")
Map("x" -> 24, "y" -> 25, "z" -> 26)
Set(Color.red, Color.green, Color.blue)
SortedSet("hello", "world")
Buffer(x, y, z)
IndexedSeq(1.0, 2.0)
LinearSeq(a, b, c)
...
```

- ▶ Einheitliche Extraktoren:

```
val Seq(a,b,c) = Seq(1,2,3)
// a = 1; b = 2; c = 3
...
```

Exkurs: Funktionen in Scala

- ▶ Scala ist rein Objektorientiert.
 - ▶ jeder Wert ist ein Objekt
 - ▶ jede Operation ist ein Methodenaufruf
- ▶ Also ist eine Funktion ein Objekt
- ▶ und ein Funktionsaufruf ein Methodenaufruf.

```
trait Function1[-T1,+R] {  
  def apply(v1: T1): R  
}
```

- ▶ Syntaktischer Zucker: `f(5)` wird zu `f.apply(5)`

Exkurs: Konstruktoren in Scala

- ▶ Der syntaktische Zucker für Funktionen erlaubt uns Konstruktoren ohne `new` zu definieren:

```
trait Person {  
  def age: Int  
  def name: String  
}
```

```
object Person {  
  def apply(a: Int, n: String) = new Person {  
    def age = a  
    def name = n  
  }  
}
```

```
val homer = Person(36, "Homer")
```

- ▶ Vgl. Case Classes

Exkurs: Extraktoren in Scala

- ▶ Das Gegenstück zu `apply` ist `unapply`.
 - ▶ `apply` (Konstruktor): Argumente \rightarrow Objekt
 - ▶ `unapply` (Extraktor): Objekt \rightarrow Argumente
- ▶ Wichtig für Pattern Matching (Vgl. Case Classes)

```
object Person {  
  def apply(a: Int, n: String) = <...>  
  def unapply(p: Person): Option[(Int,String)] =  
    Some((p.age,p.name))  
}
```

```
homer match {  
  case Person(age, name) if age < 18  $\Rightarrow$  s"hello young  
    $name"  
  case Person(_, name)  $\Rightarrow$  s"hello old $name"  
}
```

```
val Person(a,n) = homer
```

scala.collection.Traversable[+A]

- ▶ Super-trait von allen anderen Collections.
- ▶ Einzige abstrakte Methode:

```
def foreach[U](f: Elem => U): Unit
```

- ▶ Viele wichtige Funktionen sind hier schon definiert:
 - ▶ ++[B](that: Traversable[B]): Traversable[B]
 - ▶ map[B](f: A => B): Traversable[B]
 - ▶ filter(f: A => Boolean): Traversable[A]
 - ▶ foldLeft[B](z: B)(f: (B,A) => B): B
 - ▶ flatMap[B](f: A => Traversable[B]): Traversable[B]
 - ▶ take, drop, exists, head, tail, foreach, size, sum, groupBy, takeWhile ...

scala.collection.Traversable[+A]

- ▶ Super-trait von allen anderen Collections.
- ▶ Einzige abstrakte Methode:

```
def foreach[U](f: Elem => U): Unit
```

- ▶ Viele wichtige Funktionen sind hier schon definiert:
 - ▶ ++[B](that: Traversable[B]): Traversable[B]
 - ▶ map[B](f: A => B): Traversable[B]
 - ▶ filter(f: A => Boolean): Traversable[A]
 - ▶ foldLeft[B](z: B)(f: (B,A) => B): B
 - ▶ flatMap[B](f: A => Traversable[B]): Traversable[B]
 - ▶ take, drop, exists, head, tail, foreach, size, sum, groupBy, takeWhile ...
- ▶ Problem: So funktionieren die Signaturen nicht!
- ▶ Die folgende Folie ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet...

Die wahre Signatur von `map`

```
def map[B,That](f: A => B)(implicit bf:
  CanBuildFrom[Traversable[A], B, That]): That
```

Die wahre Signatur von `map`

```
def map[B,That](f: A => B)(implicit bf:
  CanBuildFrom[Traversable[A], B, That]): That
```

Was machen wir damit?

- ▶ Schnell wieder vergessen
- ▶ Aber im Hinterkopf behalten: Die Signaturen in der Dokumentation sind “geschönt”!

Seq[+A], IndexedSeq[+A], LinearSeq[+A]

- ▶ Haben eine Länge (`length`)
- ▶ Elemente haben feste Positionen (`indexOf`, `indexOfSlice`, ...)
- ▶ Können sortiert werden (`sorted`, `sortedWith`, `sortBy`, ...)
- ▶ Können umgedreht werden (`reverse`, `reverseMap`, ...)
- ▶ Können mit anderen Sequenzen verglichen werden (`startsWith`, ...)
- ▶ Nützliche Subtypen: `List`, `Stream`, `Vector`, `Stack`, `Queue`, `mutable.Buffer`
- ▶ Welche ist die richtige für mich?
<http://docs.scala-lang.org/overviews/collections/performance-characteristics.html>

Set [+A]

- ▶ Enthalten keine doppelten Elemente
- ▶ Unterstützen Vereinigungen, Differenzen, Schnittmengen:

```
Set("apple", "strawberry") ++ Set("apple", "peach")  
> Set("apple", "strawberry", "peach")
```

```
Set("apple", "strawberry") -- Set("apple", "peach")  
> Set("strawberry")
```

```
Set("apple", "strawberry") & Set("apple", "peach")  
> Set("apple")
```

- ▶ Nützliche Subtypen: SortedSet, BitSet

Map[K, V]

- ▶ Ist eine Menge von Schlüssel-Wert-Paaren:
Map[K,V] <: Iterable[(K,V)]
- ▶ Ist eine partielle Funktion von Schlüssel zu Wert:
Map[K,V] <: PartialFunction[K,V]
- ▶ Werte können "nachgeschlagen" werden:

```
val ages = Map("Homer" -> 39, "Marge" -> 34)
```

```
ages("Homer")  
> 39
```

```
ages.isDefinedAt "Bart" // ages contains "Bart"  
> false
```

```
ages.get "Marge"  
> Some(34)
```

- ▶ Nützliche Subtypen: mutable.Map

Collections Vergleichen

- ▶ Collections sind in Mengen, Maps und Sequenzen aufgeteilt.
- ▶ Collections aus verschiedenen Kategorien sind niemals gleich:

```
Set(1,2,3) == List(1,2,3) // false
```

- ▶ Mengen und Maps sind gleich wenn sie die selben Elemente enthalten:

```
TreeSet(3,2,1) == HashSet(2,1,3) // true
```

- ▶ Sequenzen sind gleich wenn sie die selben Elemente in der selben Reihenfolge enthalten:

```
List(1,2,3) == Stream(1,2,3) // true
```

Scala Collections by Example - Part I

- ▶ Problem: Namen der erwachsenen Personen in einer Liste

```
case class Person(name: String, age: Int)
val persons = List(Person("Homer",39),
  Person("Marge",34),
    Person("Bart",10), Person("Lisa",8),
    Person("Maggie",1), Person("Abe",80))
```

Scala Collections by Example - Part I

- ▶ Problem: Namen der erwachsenen Personen in einer Liste

```
case class Person(name: String, age: Int)
val persons = List(Person("Homer",39),
  Person("Marge",34),
  Person("Bart",10), Person("Lisa",8),
  Person("Maggie",1), Person("Abe",80))
```

- ▶ Lösung:

```
val adults = persons.filter(_.age >= 18).map(_.name)

> List("Homer", "Marge", "Abe")
```

Scala Collections by Example - Part II

- ▶ Problem: Fibonacci Zahlen so elegant wie in Haskell?

```
fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

Scala Collections by Example - Part II

- ▶ Problem: Fibonacci Zahlen so elegant wie in Haskell?

```
fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

- ▶ Lösung:

```
val fibs: Stream[BigInt] =  
  BigInt(0) #:: BigInt(1) #:: fibs.zip(fibs.tail).map(  
    n => n._1 + n._2)
```

```
fibs.take(10).foreach(println)
```

```
> 0
```

```
> 1
```

```
> ...
```

```
> 21
```

```
> 34
```

Option[+A]

- ▶ Haben **maximal** 1 Element

```
sealed trait Option[+A]
case object None extends Option[Nothing]
case class Some(get: A) extends Option[A]
```

- ▶ Entsprechen Maybe in Haskell
- ▶ Sollten dort benutzt werden wo in Java null im Spiel ist

```
def get(elem: String) = elem match {
  case "a" ⇒ Some(1)
  case "b" ⇒ Some(2)
  case _  ⇒ None
}
```

- ▶ Hilfreich dabei:

```
Option("Hallo") // Some("Hallo")
Option(null)    // None
```

Option[+A]

- ▶ An vielen Stellen in der Standardbücherei gibt es die Auswahl:

```
val ages = Map("Homer" -> 39, "Marge" -> 34)
```

```
ages("Bart") // NoSuchElementException
```

```
ages.get("Bart") // None
```

- ▶ Nützliche Operationen auf Option

```
val x: Option[Int] = ???
```

```
x.getOrElse 0
```

```
x.foldLeft("Test")(_.toString)
```

```
x.exists(_ == 4)
```

```
...
```


Ranges

- ▶ Repräsentieren Zahlensequenzen

```
class Range(start: Int, end: Int, step: Int)
class Inclusive(start: Int, end: Int, step: Int)
  extends Range(start, end + 1, step)
```

- ▶ Int ist “gepimpt” (RichInt):

```
1 to 10 // new Inclusive(1,10,1)
1 to (10,5) // new Inclusive(1,10,5)
1 until 10 // new Range(1,10)
```

- ▶ Werte sind berechnet und nicht gespeichert
- ▶ Keine “echten” Collections
- ▶ Dienen zum effizienten Durchlaufen von Zahlensequenzen:

```
(1 to 10).foreach(println)
```

For Comprehensions

- ▶ In Scala ist `for` nur syntaktischer Zucker

```
for (i ← 1 to 10) println(i)  
⇒ (1 to 10).foreach(i ⇒ println(i))
```

```
for (i ← 1 to 10) yield i * 2  
⇒ (1 to 10).map(i ⇒ i * 2)
```

```
for (i ← 1 to 10 if i > 5) yield i * 2  
⇒ (1 to 10).filter(i ⇒ i > 5).map(i ⇒ i * 2)
```

```
for (x ← 1 to 10, y ← 1 to 10) yield (x,y)  
⇒ (1 to 10).flatMap(x ⇒ (1 to 10).map(y ⇒ (x,y)))
```

- ▶ Funktioniert mit allen Typen die die nötige Untermenge der Funktionen (`foreach`, `map`, `flatMap`, `withFilter`) implementieren.

Scala Collections by Example - Part III

- ▶ Problem: Wörter in allen Zeilen in allen Dateien in einem Verzeichnis durchsuchen.

```
def files(path: String): List[File]
```

```
def lines(file: File): List[String]
```

```
def words(line: String): List[String]
```

```
def find(path: String, p: String ⇒ Boolean) = ???
```

Scala Collections by Example - Part III

- ▶ Problem: Wörter in allen Zeilen in allen Dateien in einem Verzeichnis durchsuchen.

```
def files(path: String): List[File]
def lines(file: File): List[String]
def words(line: String): List[String]
```

```
def find(path: String, p: String ⇒ Boolean) = ???
```

- ▶ Lösung:

```
def find(path: String, p: String ⇒ Boolean) = for {
  file ← files(path)
  line ← lines(file)
  word ← words(line) if p(word)
} yield word
```

Zusammenfassung

- ▶ Scala Collections sind ziemlich komplex
- ▶ Dafür sind die Operationen sehr generisch
- ▶ Es gibt keine in die Sprache eingebauten Collections:
Die Collections in der Standardbücherei könnte man alle selbst implementieren
- ▶ Für fast jeden Anwendungsfall gibt es schon einen passenden Collection Typ
- ▶ `for`-Comprehensions sind in Scala nur syntaktischer Zucker
- ▶ Nächstes mal: Testen in Scala